

ARKOFLOOR LVT

arkos®



El Piso Vinílico LVT Dryback 3 mm es un revestimiento de alto desempeño diseñado para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales ligeras. Su construcción proporciona una excelente estabilidad dimensional, alta resistencia al desgaste y un óptimo comportamiento frente al tránsito continuo.

Gracias a su acabado EIR (Embossed in Register), reproduce con gran realismo la textura y apariencia de la madera natural, ofreciendo espacios elegantes y de fácil mantenimiento.

Su sistema de instalación mediante adhesivo (Dryback) garantiza una fijación segura y un excelente desempeño en proyectos de alto tráfico.





Beneficios

- Alta resistencia a la abrasión y el desgaste
- Excelente estabilidad dimensional
- Resistencia química
- Ignífugo (Bfl-s1 · Clase I)
- Acabado EIR, apariencia de madera natural
- Gran resistencia a manchas y rayones
- Antideslizante (Clase DS)
- Fácil limpieza y bajo mantenimiento
- Ideal para alto tránsito comercial




Aplicaciones

- Habitaciones
- Baños (no en duchas)
- Salas de cine
- Restaurantes
- Colegios
- Gimnasios
- Hoteles
- Consultorios



Especificaciones técnicas

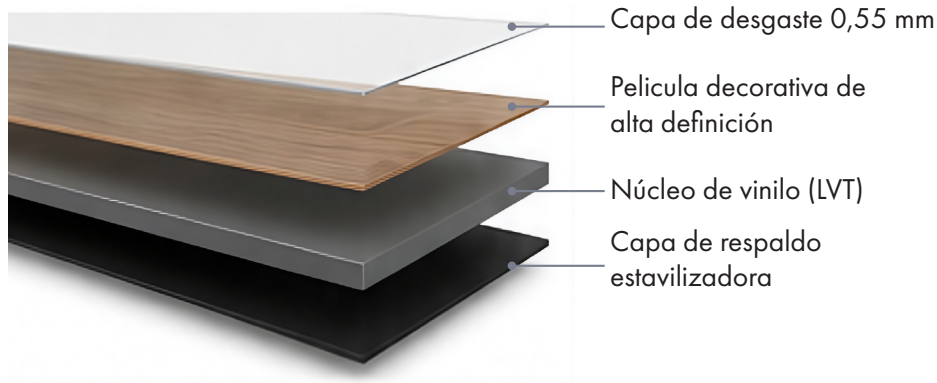

Especificaciones técnicas

	Propiedad	Norma	Símbolo	Requisito	Resultado
1	Dimensiones	-		-	1219.2 x 228.6 x 3mm
2	Capa de desgaste	-		-	0,55 mm
3	Acabado superficial	-		-	EIR Aleatorio
4	Clasificación(Nivel de uso)	EN 16511 EN ISO 10874		-	Clase 33/42 — Comercial / Industrial ligero
5	Certificación CE	EN 14041	CE	-	Cumple los requisitos



Especificaciones técnicas

	Propiedad	Norma	Símbolo	Requisito	Resultado
6	Reacción al fuego	EN 14041 ASTM 648		-	Clasificación Bfl-s1 — Clase I
7	Curvatura (Curling)	ISO 23999		≤ 1.0 mm	0,43 mm — Cumple los requisitos
8	Variación dimensional				
9	Rectitud (s)			s máx $\leq 0,30$ mm/m	Cumple
10	Planitud concava (f)			f _l concava $\leq 0,5\%$	Cumple
11	Planitud convexa (f)	ISO 24337		f _l convexa $\leq 1\%$	Cumple
12	Diferencia de altura (h)			h prom. $\leq 0,1\%$ mm h máx. $\leq 0,15\%$ mm	Cumple
13	Escuadra (q)			q máx. $\leq 0,2\%$ mm	Cumple
14	Apertura de juntas (o)			o prom. $\leq 0,15\%$ mm o máx. $\leq 0,20\%$ mm	Cumple
15	Estabilidad dimensional	EN ISO 23999 / ASTM F2199		$\leq 0,22\%$	Cumple
16	Resistencia química	ISO 4918 / ASTM F925			Cumple
17	Huella residual	ISO 24343-1		$\leq 0,05$ mm	Cumple
18	Resistencia a sillas con ruedas	ISO 4918:2009		Después de 25.000 ciclos	Sin alteración de la superficie; sin delaminación, grietas ni daños visibles
19	Resistencia a la luz	ISO 105-B02		≥ 6	Cumple
20	Resistencia al deslizamiento	EN 13893		Coefficiente dinámico de fricción $\geq 0,30$	Clase DS
21	Resistencia del color a la luz artificial	ISO 105-B02:2014		-	Grado 6
22	Conductividad térmica / Resistencia térmica	EN 12664		-	No ensayado



Colores

Ancho: 22,8 cm | Largo: 129 cm | Caja × 19 Unidades 3.78 m²



Golden Oak

Ancho: 22,8 cm | Largo: 129 cm | Caja × 19 Unidades 3.78 m²



Natural Sand Oak

Perfil



Recomendaciones de Instalación

Recomendaciones de instalación ARKOFLOOR LVT

Aclimate el piso a temperatura y humedad ambiente durante 48 horas previas a su instalación.

Aplique el adhesivo según las recomendaciones dadas por el fabricante, para lo cual recomendamos las siguientes marcas y referencias: **PEGATEX**

ARTECOLA ref. Adhesivo **AFIX GREEN PISO** y **VINISOL** ref. adhesivo **PISO EN ROLLO**. (rendimiento aproximado por galón de 12 a 15 m²)


Realice la aplicación del adhesivo de una manera uniforme y homogénea del área donde vaya a ser instalado mediante una espátula dentada con separaciones de 1.5 o 2mm.

Deje secar por 20 minutos aproximadamente.

Realice la colocación del piso según las recomendaciones ya dadas. Conserve una dilatación de 8 a 10mm en su perímetro y verifique una correcta nivelación del piso base.

Con la ayuda de un rodillo plástico o de caucho, hacer una presión de manera homogénea en toda la superficie con el fin de evitar o eliminar burbujas de aire entre el piso y la base.

Deje un tiempo de secado de 40 a 120 minutos (el tiempo de secado dependerá de la humedad de cada sitio)

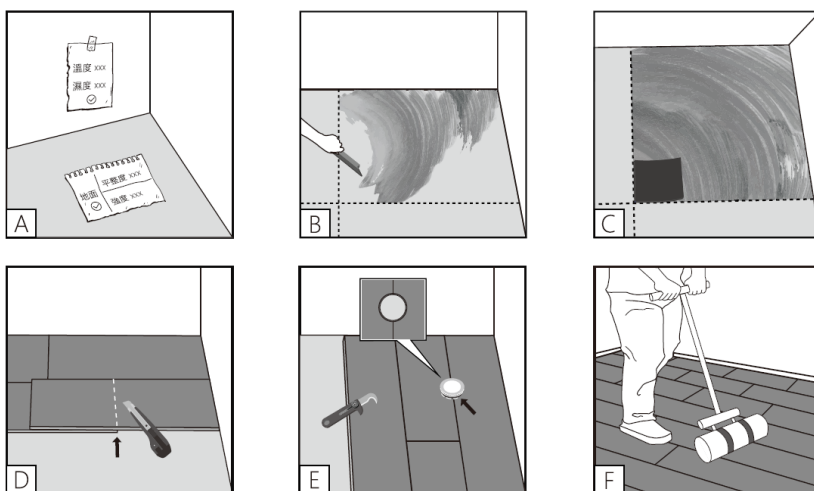



Manipulación y mantenimiento

Barra o aspire regularmente para eliminar la arena que puede rayar su piso nuevo.

Lave el piso con un detergente neutro. No limpie con acetona, tolueno y otros productos químicos sin una construcción profesional.

No aplique esmalte / sellador ya que esto puede resbalar el piso.

Limpie los derrames rápidamente con un trapo o trapeador húmedo.

Los muebles o equipos pesados que se mueven por el piso deben estar provistos de almohadillas de fieltro, deslizadores planos o similares para evitar rayar la superficie del piso.

Proteja su piso del calor directo excesivo, la variación de temperatura o la luz solar directa usando cortinas, persianas y controles de temperatura.

Las anteriores indicaciones son indispensables para mantener la vigencia de la garantía.

*En los pisos de color claro, la suciedad y el desgaste se notan más que en los colores oscuros, oscu tener mayor precaución.



Recomendaciones de instalación

Antes de instalar verifique una buena linealidad en su muro.

Instale los clips de fijación cada 35 a 40 cm mediante tornillo de ensamble o chazo dependiendo de su base.

Acople el guarda escoba a presión sobre los clips previamente instalados.

Si tiene cables sueltos, ubíquelos entre los espacios vacíos del guarda escoba.



Garantía

Todos los modelos de Arkofloor cuentan con una garantía de 5 años

Arkos S.A. Garantiza la calidad, idoneidad, eficacia y seguridad de los productos que suministra siempre y cuando se cumplan los adecuados parámetros, recomendaciones y sugerencias de uso, manejo, instalación y mantenimiento informados en el contenido de las fichas técnicas elaboradas por los asesores.

La información sobre nuestros productos es exacta en la medida de nuestro conocimiento. Sin embargo, debe considerarse solamente como una sugerencia ya que cada consumidor debe efectuar sus propios diseños, mediciones e instalación, de acuerdo con el uso específico para el que requiera los productos.

El no cumplimiento de las especificaciones de instalación, mantenimiento y uso, general la no aplicación de la garantía.



☎ 310 551 9553
PBX (601) 432 2440
servicioalcliente@arkos.com.co

*Esta ficha técnica está en constante actualización. Para consultar la última versión ingrese a nuestra página web.

@arkoscolombia



@arkoscenter

