

ARKOFLOOR SPC

arkos®



Arkofloor SPC es un piso vinílico con tecnología Lightcore SPC, resistente al agua, duradero y de gran estabilidad. Su acabado EIR imita fielmente la madera natural, mientras que su capa de desgaste de 0,55 mm garantiza mayor protección. Gracias a su sistema Click, ofrece una instalación rápida, limpia y sin adhesivos.



PISOS INTERIORES

ARKOFLOOR SPC



Beneficios

- Resistente al agua
- Alta resistencia al tránsito comercial
- Ideal para uso comercial
- Acabado EIR aleatorio
- Sistema click
- Fácil limpieza
- Bajo mantenimiento
- Excelente estabilidad dimensional
- Resistente a rayones y abrasión
- Apto para calefacción radiante




Aplicaciones

- Vivienda
- Baños (no en duchas)
- Salas de cine
- Restaurantes
- Colegios
- Gimnasios
- Hoteles
- Oficinas



Especificaciones técnicas

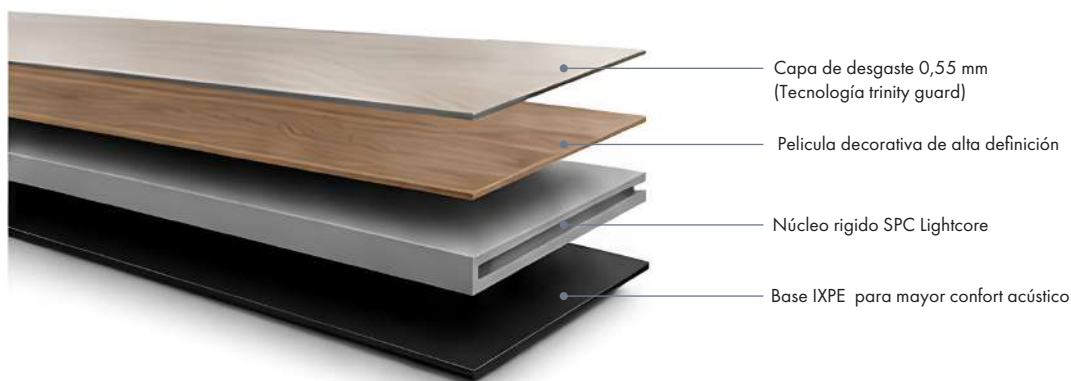

Especificaciones técnicas

	Propiedad	Norma	Simbolo	Requisito	Resultado
1	Dimensiones	-		-	1210 x 177 x 5mm 1520 x 228 x 6,5mm 914 x 457 x 6,5mm 800 x 400 x 6,5 mm
2	Capa de desgaste	-		-	0,55 mm
3	Acabado superficial	-		-	EIR Aleatorio
4	Clasificación(Nivel de uso)	EN 16511 EN ISO 10874		-	Clase 33/42 — Comercial / Industrial ligero



Especificaciones técnicas

	Propiedad	Norma	Simbolo	Requisito	Resultado
5	Certificación CE	EN 14041		-	Cumple los requisitos
6	Reacción al fuego	EN 14041 ASTM 648		-	Clasificación Bfl-s1 — Clase I
7	Curvatura (Curling)	ISO 23999		$\leq 1.0 \text{ mm}$	0,43 mm — Cumple los requisitos
8	Variación dimensional				
9	Rectitud (s)			$s \text{ máx} \leq 0,30 \text{ mm/m}$	Cumple
10	Planitud concava (f)			$f_l, \text{concava} \leq 0,5\%$	Cumple
11	Planitud convexa (f)	ISO 24337		$f_l, \text{convexa} \leq 1\%$	Cumple
12	Diferencia de altura (h)			$h \text{ prom.} \leq 0,1\% \text{ mm}$ $h \text{ máx.} \leq 0,15\% \text{ mm}$	Cumple
13	Escuadra (q)			$q \text{ máx.} \leq 0,2\% \text{ mm}$	Cumple
14	Apertura de juntas (o)			$o \text{ prom.} \leq 0,15\% \text{ mm}$ $o \text{ máx.} \leq 0,20\% \text{ mm}$	Cumple
15	Estabilidad dimensional	EN ISO 23999		$\leq 0,25\%$	Cumple
16	Alabeo	EN ISO 23999		$\leq 2 \text{ mm}$	Cumple
17	Huella residual	ISO 24343-1		$\leq 1 \text{ mm}$	Cumple
18	Resistencia a sillas con ruedas	ISO 4918:2009		Después de 25.000 ciclos	Sin alteración de la superficie; sin delaminación, grietas ni daños visibles
19	Resistencia a la luz	ISO 24334		Lado largo $\geq 1,0 \text{ kN/m}$ Lado corto $\geq 1,5 \text{ kN/m}$	Cumple
20	Resistencia al deslizamiento	EN 13893		Coefficiente dinámico de fricción $\geq 0,30$	Clase DS
21	Resistencia del color a la luz artificial	ISO 105-B02:2014		-	Grado 6
22	Conductividad térmica / Resistencia térmica	EN 12664		-	No ensayado

ARKOFLOOR SPC



Colores Maderables

Espesor: 5 mm | Ancho: 17,7 cm | Largo: 121 cm | Caja × 10 Unidades 2.14 m²



Golden Oak Wood



Soft Walnut Wood



Rustic Beige Wood

Estructura:



Espesor: 6,5 mm | Ancho: 22,8 cm | Largo: 152 cm | Caja × 6 Unidades 2.23 m²



Golden Oak




Natural Sand Oak



Silver Ash Oak

Estructura:



Colores Petreos

Espesor: 5 mm | Ancho: 45,7 cm | Largo: 91,4 cm | Caja × 6 Unidades 2.23 m²



Ocean Basalt Eco




Ivory Travertine Eco




Bianco Carrara Eco

Estructura:




Espesor: 5 mm | Ancho: 40 cm | Largo: 80 cm | Caja × 5 Unidades

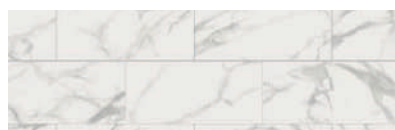

Calacatta Marble




Lightning Gray

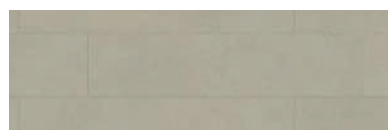

Soft Earth

Estructura:



ARKOFLOOR SPC



Recomendaciones de instalación

Recomendaciones de instalación SPC


Aclimate el piso a temperatura y humedad ambiente durante 48 horas previas a su instalación.

Mantenga el producto y el suelo limpio de polvo, residuos y sobrantes de obra. Verifique la base del piso este perfectamente bien nivelado y sin imperfecciones.


Revise que la pared en la que inicia el proceso este a escuadra de la pared opuesta, manteniendo un espacio libre de 6 a 10mm.

Inicie el proceso dejando el diseño contra la pared y siguiendo el sistema de ensamble uniclick insertando el listón en un ángulo de 30° mientras presiona.


De ser necesario, fije perfiles y zócalos en PVC compatibles con el producto, hasta el final y luego de presionar todas las uniones para verificar la correcta instalación.




Verifique que la base del piso este correctamente nivelada




Tenga en cuenta una dilatación de 10mm en el contorno o perímetro




Si el área a instalar supera los 10 m2 implemente una junta de dilatación por medio de pirlan o similar.



Para hacer ajustes o acoplamiento entre laminas use maso de caucho



Instale laminas de varias cajas con el fin de mitigar el acabado o tono.



Recuerde no exponer directamente a los rayos del sol



Manipulación y mantenimiento

Barra o aspire regularmente para eliminar la arena que puede rayar su piso nuevo.

Lave el piso con un detergente neutro. No limpie con acetona, tolueno y otros productos químicos sin una construcción profesional.

No aplique esmalte / sellador ya que esto puede resbalar el piso.

Limpie los derrames rápidamente con un trapo o trapeador húmedo.

Los muebles o equipos pesados que se mueven por el piso deben estar provistos de almohadillas de fieltro, deslizadores planos o similares para evitar rayar la superficie del piso.

Proteja su piso del calor directo excesivo, la variación de temperatura o la luz solar directa usando cortinas, persianas y controles de temperatura.

Las anteriores indicaciones son indispensables para mantener la vigencia de la garantía.

*En los pisos de color claro, la suciedad y el desgaste se notan más que en los colores oscuros, tener mayor precaución.



Recomendaciones de instalación

Antes de instalar verifique una buena linealidad en su muro.

Instale los clips de fijación cada 35 a 40 cm mediante tornillo de ensamble o chazo dependiendo de su base.

Acople el guarda escoba a presión sobre los clips previamente instalados.

Si tiene cables sueltos, ubíquelos entre los espacios vacíos del guarda escoba.



Garantía

Todos los modelos de Arkofloor cuentan con una garantía de 5 años

arkos S.A. Garantiza la calidad, idoneidad, eficacia y seguridad de los productos que suministra siempre y cuando se cumplan los adecuados parámetros, recomendaciones y sugerencias de uso, manejo, instalación y mantenimiento informados en el contenido de las fichas técnicas elaboradas por los asesores.

La información sobre nuestros productos es exacta en la medida de nuestro conocimiento. Sin embargo, debe considerarse solamente como una sugerencia ya que cada consumidor debe efectuar sus propios diseños, mediciones e instalación, de acuerdo con el uso específico para el que requiera los productos.

El no cumplimiento de las especificaciones de instalación, mantenimiento y uso, general la no aplicación de la garantía.

